


スクリーン印刷革命！ Revolutionary consumables for screen printing High degree hardness urethane squeegee

高硬度ウレタンスqueegee

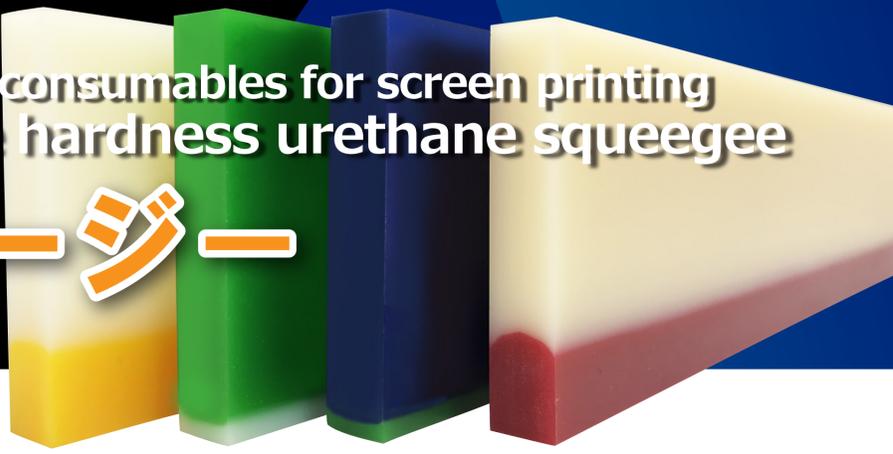

Total Solution

をご提案し技術のスキマをお埋めします

We provide a total solution to eliminate the technical problems

1. Total Cost Down

- 不良率の低減
Reduce the defect rate
- 銀ペースト使用量10~20%削減
Able to reduce silver paste 10%-20%
- 版が長く使用できます
Able to use the screen longer

2. 印刷状態の改善

Printing result improvement

- 膜厚の均一化
Printing performance improvement in uniformity
- サドル現象の改善
Reduce the saddle phenomenon
- 微細印刷(微細線径)の確立と量産化の実現
Establish fine pattern printing for mass production


おもな製品ラインナップ Main products

平squeegee (EU平/ウルトラ平)

Plane squeegee EU/Ultra type

特徴 Characteristic

ノーマル品/耐溶剤性
Normal type / Solvent resist type




厚さ Thickness	幅 Width	長さ Length	硬度 Hardness
6.0	30	100	60°
7.0	40		70°
9.0	50	1,500	80°
9.5	60		90°
10.0			

2層平squeegee (EU2/ウルトラ2)

2 layer squeegee EU/Ultra type

特徴 Characteristic

細線用芯入りsqueegeeの代用
Substitute items of Core squeegee for fine pattern




厚さ Thickness	幅 Width	長さ Length	刃先 Tip	支持部 Supporting Part
6.0	30	100	60°	95°
7.0			70°	
8.0	40	1,000	80°	
9.0			95°	
9.5	50			
10.0	60			

エース2層平squeegee (EUA2層/ウルトラA2層)

Ace 2 layer squeegee
EU Ace/Ultra ace 2 layer type

特徴 Characteristic

超細線用
Fine pattern printing



厚さ Thickness	幅 Width	長さ Length	刃先 Tip	支持部 Supporting Part
6.0	30	100	60°	100°
7.0			70°	120°
9.0	40	1,000	80°	130°
9.5			95°	
10.0	50			
	60			

MKsqueegee MK squeegee

特徴 Characteristic

サドル防止, ハンダペースト用
Saddle prevention Solder mask



厚さ Thickness	幅 Width	長さ Length	刃先 Tip	支持部 Supporting Part	先端部 Tip part
5.0	30	100	90°	60°	1.5
7.0			95°		2.0
9.0	40	450	100°		
			130°		
	50				

その他種類・形状等ありますので、詳細につきましては説明員にお尋ねください
Please ask for more specification details